



TZGC200T

Гидравлический гусеничный кран



TZ CONSTRUCTION CRANE CO.,LTD

Адрес: Shanxi (Taizhong) Intelligent High-end Equipment Industrial Park

Телефон сервисной поддержки: 400-100-2050

Ел.почта: tzgqg2@tz.com.cn



Official Website



WeChat Official Account

Мы стремимся к постоянному совершенствованию нашей продукции. Параметры, указанные в данном буклете, могут быть изменены. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD

Особенности -----	01-01
Устройства безопасности -----	02-03
Технические характеристики -----	04-07
Технические данные -----	08-09
Комбинации стрелы -----	10-10
Комбинации стрелы и удлинители -----	11-12
Комбинация основной и наклоняемой стрелы -----	13-14
Рабочие диапазоны(Основная стрела) -----	15-15
Грузовая характеристика(Основная стрела -----	16-17
Рабочие диапазоны(Удлинитель) -----	18-18
Грузовая характеристика(Удлинитель) -----	19-26
Рабочие диапазоны(Наклоняемая стрела) -----	27-27
Грузовая характеристика(Наклоняемая стрела) -----	28-33
Примечание к грузовой характеристике -----	34-34
Транспортные габариты и вес -----	35-44

- Модульная конструкция

Модульная конструкция обеспечивает оптимизированную производительность и эффективное обслуживание за счёт инновационной компоновки гидравлической и электрической систем.
- Мощная грузоподъёмность

Максимальная грузоподъемность - 200т, максимальный грузовой момент 1155 т*м, диаметр грузового каната - 26мм, натяжение в одной каната - 13.5т
- Мощная проходимость

Конструкция ходового механизма рассчитана на 100%-ное передвижение с грузом.
- Раздвижная дверь кабины

Оснащена раздвижной дверью для более удобного входа и выхода. Эргономичная компоновка создаёт оператору комфортные условия работы и облегчает доступ для обслуживания электрооборудования.
- Функция свободного падения

Функция свободного падения(опция) для обеих лебедок, адаптируемое к большему количеству рабочих условий.
- Гибкая транспортировка

Транспортная ширина(без гусеничных рам/ходовой части) не более 3м, а максимальный вес транспортируемого узла/агрегата составляет 41.23т
- Высокая надежность

Основные несущие конструкции изготовлены из морозостойкой стали, что обеспечивает повышенную надежность.
- Простой монтаж и обслуживание

Оснащены гидравлическими домкратами и подъёмными цилиндрами А-образной рамы, что упрощает установку и техническое обслуживание.

Ограничитель момента

Ограничитель момента может отслеживать текущую нагрузку на все рабочие навесные устройства, параметры которой можно задавать с помощью кнопок.

Когда фактическая нагрузка составляет менее 90% от номинальной, индикаторная шкала нагрузки на экране отображается зелёным цветом, и индикатор безопасной нагрузки не подаёт предупреждающий сигнал.

Когда фактическая нагрузка составляет от 90% до 100% от номинальной, шкала нагрузки на экране отображается жёлтым цветом, и индикатор безопасной нагрузки подаёт прерывистый предупреждающий сигнал.

Когда фактическая нагрузка составляет от 100% до 105% от номинальной, шкала нагрузки на экране отображается красным цветом, и индикатор безопасной нагрузки подаёт непрерывный предупреждающий сигнал.

Когда фактическая нагрузка превышает 105% от номинальной, шкала нагрузки на экране отображается красным цветом, индикатор безопасной нагрузки подаёт непрерывныйпредупреждающий сигнал и передаёт блокирующий сигнал. Одновременно останавливается подъём основного и вспомогательного крюков, а также прекращается изменение вылета стрелы.

Ограничитель верхнего положения крюка

Когда крюк поднимается на определённую высоту и касается отвеса, контакт концевого выключателя размыкается под действием возвратной пружины, после чего выключатель разрывает цепь управления. Реле управления включает звуковую сигнализацию (зуммер) и загорается сигнальная лампа. Одновременно подъём крюка автоматически останавливается.

Ограничитель угла подъёма (опускания) стрелы

Существует два типа ограничителей стрелы.

а) Управление концевым выключателем

Когда угол стрелы < 80°, концевой выключатель замкнут, и механизм изменения вылета стрелы работает в нормальном режиме.

Когда угол стрелы = 80°, концевой выключатель размыкается, разрывая цепь управления. Реле управления включает звуковую сигнализацию (зуммер) и загорается сигнальная лампа. Одновременно подъём стрелы автоматически останавливается.

б) Управление через ограничитель момента

Когда угол стрелы < 80°, реле находится под напряжением, и механизм изменения вылета стрелы работает в нормальном режиме.

Когда угол стрелы = 80°, реле обесточивается, и индикатор подаёт предупреждающий сигнал. Одновременно соленоидный клапан, управляющий подъёмом/опусканием основной стрелы, отключается, а выход масла из управляющего клапана перекрывается, в результате чего подъём стрелы автоматически прекращается.

Анемоскоп

На верхней части стрелы установлен анемометр для измерения скорости ветра, значение которой выводится на экран ограничителя момента.

Уклономер

Уклономер (клинометр) используется для измерения угла между краном и горизонтальной поверхностью, что помогает принять меры для соответствия требованиям к грунту/площадке.

Тормозное и стопорное устройство

Тормоза: тормоз главной/вспомогательной лебёдки, тормоз лебёдки изменения вылета и тормоз двигателя поворота.

Стопорные устройства: собачка лебёдки изменения вылета и фиксатор поворота.

Функция аварийного останова

В аварийной ситуации нажатие кнопки аварийной остановки отключает электропитание всей машины и прекращает все рабочие движения.

Обратный стопор (предохранитель от обратного хода)

Оборудован механическим обратным стопором, который поглощает энергию обратного удара с помощью пружинного буфера, предотвращая тем самым аварию, вызванную отдачей (опрокидыванием) стрелы.

Сигнализатор передвижения и поворота

При передвижении или повороте крана сигнализатор издаёт звуковой сигнал, мигает и включает световую сигнализацию.

Система мониторинга

Система дистанционного мониторинга предоставляет такие функции, как: определение местоположения по GPS, передача данных по GPRS, запрос состояния крана и статистики, мониторинг и анализ рабочих данных, а также удалённая диагностика неисправностей.

Технические характеристики

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T

Двигатель 			
Модель	Shanghai SC9DF330.1G4 China Stage IV	Cummins QSL8.9-C325-30 EU Stage IIIA	Cummins L9-C325-EU5 EU Stage V
Тип	Рядный, с непосредственным впрыском, жидкостного охлаждения, четырехтактный, с турбонаддувом и интеркулером, электрический.	Рядный, с непосредственным впрыском, жидкостного охлаждения, четырехтактный, с турбонаддувом и интеркулером, электрический.	Рядный, с непосредственным впрыском, жидкостного охлаждения, четырехтактный, с турбонаддувом и интеркулером, электрический.
Рабочий объём	8.82л	8.9л	9л
Номинальная мощность	243/2000 кВт/об/мин	243/2100 кВт/об/мин	242/2100 кВт/об/мин
Максимальный крутящий момент	1450/1400 Н·м/об/мин	1385/1500 Н·м/об/мин	1636/1100 Н·м/об/мин
Ёмкость топливного бака:	480л	480л	480л

Гидравлическая система 	
Гидравлическая система с объёмным регулированием и электрогидравлическим пропорциональным управлением, обеспечивающая функцию обратной связи по нагрузке. Применены аксиально-поршневые регулируемые насосы. Насос механизма поворота — плунжерный, что повышает давление и крутящий момент в системе поворота. Вспомогательная и пилотная системы используют шестерённые насосы. Главный распределитель оснащён системой LUDV. Независимая система маслоохладителя. Энергосберегающая конструкция. Максимальное давление в гидросистеме: 35 МПа Ёмкость гидравлического бака: 630 л	

Лебедки главного и вспомогательного подъёма 			
Каждая лебёдка приводится в движение независимым регулируемым гидромотором и компактным редуктором. На каждом гидромоторе установлен балансировочный клапан, обеспечивающий плавный спуск груза и предотвращающий его падение при потере давления в системе. Главная лебёдка имеет пружинный автоматический тормоз с гидроразгрузкой и дисковый тормоз. Возможна опция свободного спуска (Free Fall). Барабан: Барабан многоугольного сечения предотвращает беспорядочную укладку каната.			
Данные лебёдок главного и вспомогательного подъёма	Диаметр каната	мм	26
	Номинальное усилие на одной ветви каната	т	13.5
	Скорость на одной ветви (5-я скорость)	м/мин	130
	Длина каната	м	390/300
	Диаметр барабана лебёдки	мм	600

Технические характеристики

Лебедка изменения вылета стрелы 			
Каждая лебёдка приводится в движение независимым регулируемым гидромотором и компактным редуктором. Привод оснащён пружинным автоматическим тормозом с гидроразгрузкой, а также механической стопорной собачкой, обеспечивающей фиксацию в любом направлении.			
Лебедка изменения вылета стрелы	Диаметр каната	мм	22
	Скорость на одной ветви (5-я скорость)	м/мин	2×49
	Длина каната	м	330
	Диаметр барабана лебёдки	мм	540

Система поворот 	
Данная система представляет собой независимый замкнутый контур поворота, обеспечивающий вращение на 360°. Для фиксации применяется гидравлический механизм блокировки поворота, гарантирующий надёжную блокировку платформы после завершения работ и при транспортировке. Функция плавающего поворота обеспечивает совпадение центра стрелы и центра тяжести груза в одной плоскости, предотвращая явление раскачивания после подъёма груза. Скорость поворота: 2,1 об/мин.	

Кабина 	
Новая кабина промышленного дизайна «Life Cab». Соответствует высочайшим стандартам эргономики, обеспечивает отличный обзор и комфорт для безопасной работы и снижения утомляемости оператора. Широкоформатные стеклоочистители, комфортное сиденье, органы управления и переключатели высшего класса, просторная площадка для ног. Большая цветная сенсорная панель управления, интуитивно понятная и простая в использовании.	

Противовес 	
Задний противовес выполнен сварной конструкции, общим весом приблизительно 66 т, включая одну подложку весом 11 т, 5 левых и 5 правых блока по 5,5 т каждый. Центральный балласт весом 20 т, всего 2 части.	

Поворотная платформа 	
Поворотная платформа выполнена по чрезвычайно прочной и тщательно проработанной конструкции. Она изготовлена из высококачественной стали, что гарантирует длительный срок службы. Компоновка узлов рациональна и обеспечивает удобство технического обслуживания.	

Технические характеристики

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T

Шасси и гусеничная рама

Шасси и гусеничные рамы выполнены по цельнокоробчатой конструкции, что обеспечивает высокую прочность и минимальную деформацию. Шасси оснащено 4 выносными опорами с гидроцилиндрами, облегчающими монтаж и демонтаж.

Гусеница

С каждой стороны установлено по 12 опорных катков. Каждый каток оснащён медным вкладышем, плавающим сальником и заполнен износостойкой смазкой.

Каждая гусеница состоит из 56 траков (башмаков) шириной 1100 мм каждый, соединённых между собой пальцами.

Натяжение гусеницы регулируется встроенным гидравлическим домкратом и фиксируется добавлением или удалением регулировочных прокладок.

Привод гусениц

Каждая гусеница приводится в движение независимым гидромотором через встроенный в гусеничную раму планетарный редуктор. Приводной блок не выходит за ширину гусеничного башмака.

Скорость передвижения: 0.7/1,9 км/ч

Преодолеваемый уклон: 30%

Навесное оборудование

Стрела изготовлена из высокопрочных стальных труб. Её средняя часть имеет постоянное сечение, в то время как верхняя и нижняя секции выполнены коническими. Секции соединяются между собой с помощью пальцев.

Основная стрела: диапазон длин от 18 до 84 м. Удлинитель (гусёк): 1,6 м.

Неподвижный гусек: гусек может быть закреплён на основной стреле с фиксированным смещением под углом 15° или 30°. При этом длина основной стрелы варьируется от 27 до 72 м, а длина гуська — от 13 до 31 м. Максимальная комбинация: 72 м + 31 м.

Наклоняемая стрела: основная стрела с наклоняемым гуськом устанавливается под углами 66°, 76°, 86°, при длине основной стрелы от 24 м до 57 м и длине гуська от 22 м до 58 м. Максимальная комбинация: 57 м + 58 м

Технические характеристики

Крюковые обоймы

Комплектуется крюковыми обоймами грузоподъёмностью 200 т, 100 т, 50 т и 13,5 т. Максимальная кратность полиспаста — 13. Величина грузоподъёмности (в тоннах) указана в приведённой ниже таблице:

Кратность	Модель			
	200t	100t	50t	13.5t
16	200			
15	187			
14	175			
13	164			
12	152			
11	140			
10	128			
9	115			
8	103			
7		91		
6		78		
5		65		
4		53		
3			40	
2			26.5	
1				13.5
Шкивы в крюковой обойме	8	4	2	Шаровой крюк
Масса крюковой обоймы	3000кг	2300кг	1100кг	460кг

Самомонтируемый


Самомонтажные устройства для безопасной и эффективной сборки гусеничных рам и противовеса. Весь кран обладает функцией самоподъёма (самостоятельного монтажа).

Технические данные

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T


ОПИСАНИЕ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Основная стрела	Макс номинальная грузоподъёмность	т	200
	Длина основной стрелы	м	18~84
	Макс номинальный грузовой момент	т·м	1155
Фиксированный гусек	Длина фиксированного гуська	м	13-31
	Длина основной стрелы	м	27~72
	Макс комбинация	м	72+31
	Угол гуська	°	15/30
	Макс номинальная грузоподъёмность	т	35
Рабочая скорость	Лебедка главного и вспомогательного подъема (5-я скорость)	м/мин	130(Standard)/107(Free Fall)
	Изменение вылета	м/мин	75
	Поворот	об/мин	0~2.4
	Передвижение	км/ч	0.8~1.7
Кратность		/	16
Способность преодолевать уклон		/	30%
Модель двигателя		/	Shangchai SC9DF330.1G4 China Stage IV
			Cummins QSL8.9-C325-30 EU Stage IIIA
			Cummins L9-C325-EU5 EU Stage V
Мощность двигателя		кВт / об/мин	243/2000
			243/2000
			242/2000
Масса крана (базовая стрела, крюк 150т)		т	181
Удельное давление на грунт (базовая стрела)		Мпа	0.107
Макс. транспортная масса (с основание м стрелы, без противовеса)		т	41.23
Транспортные габариты (с основанием стрелы)		м	12.1×3×3.27
Противовес		т	66+20

Габаритные размеры

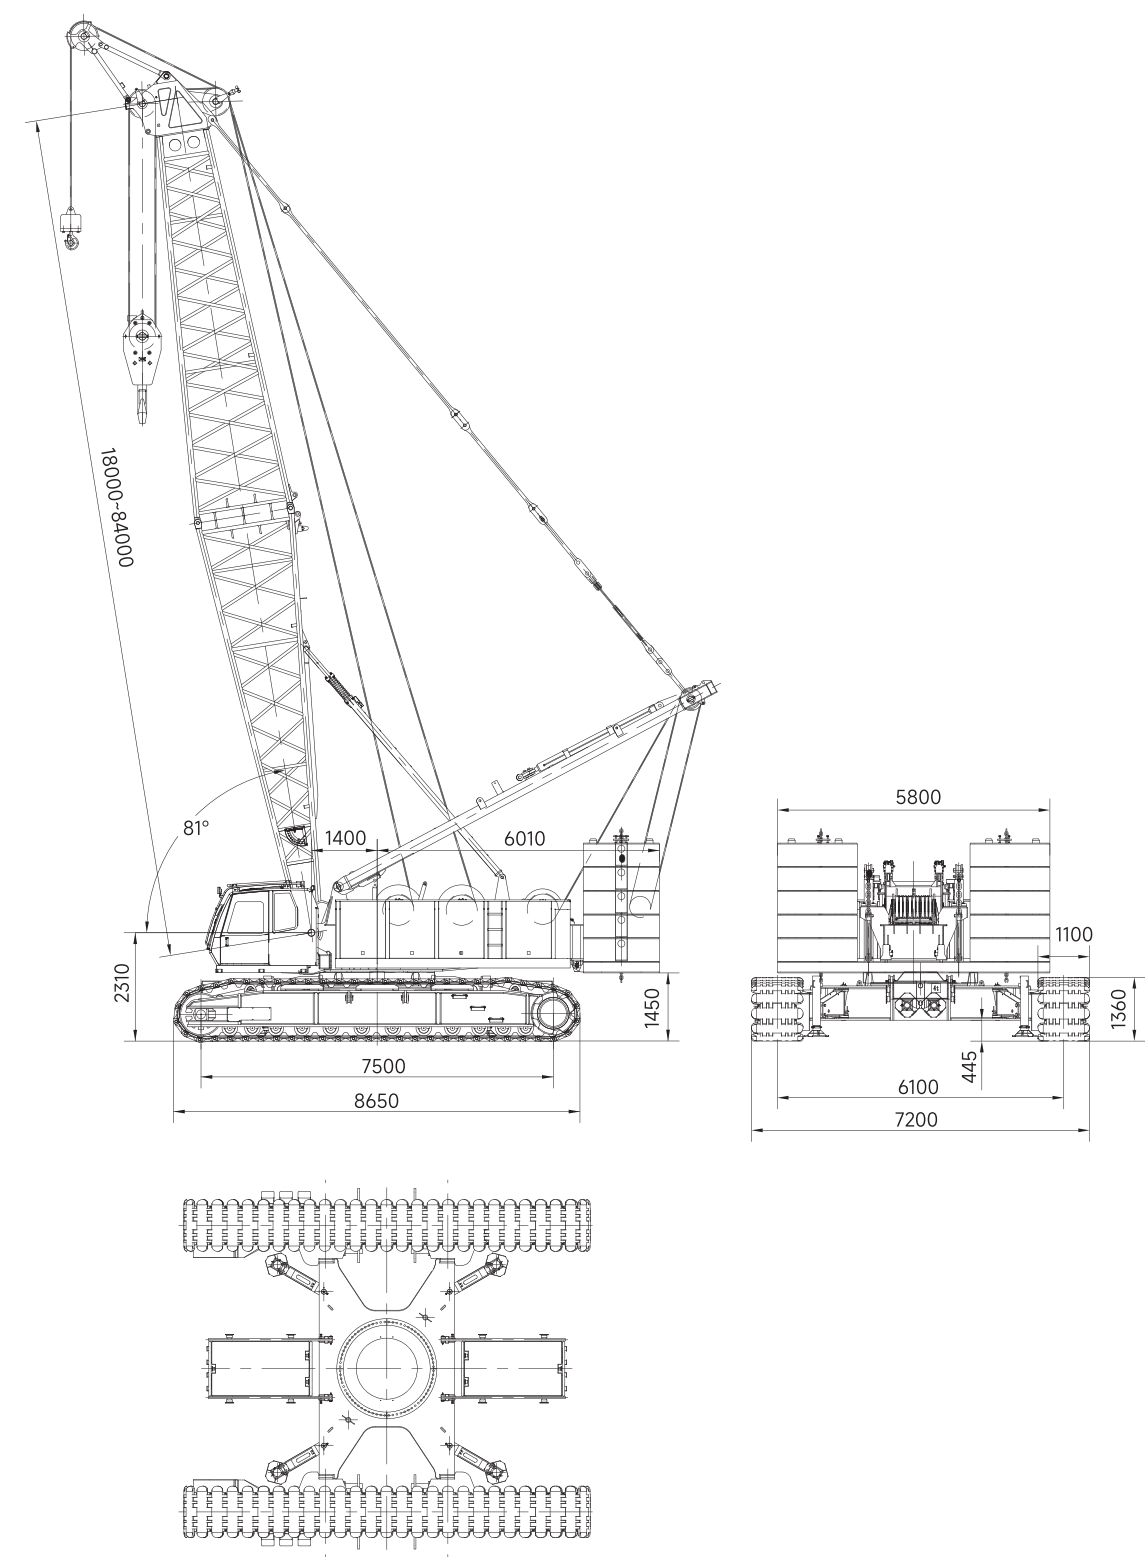


Комбинации стрелы

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

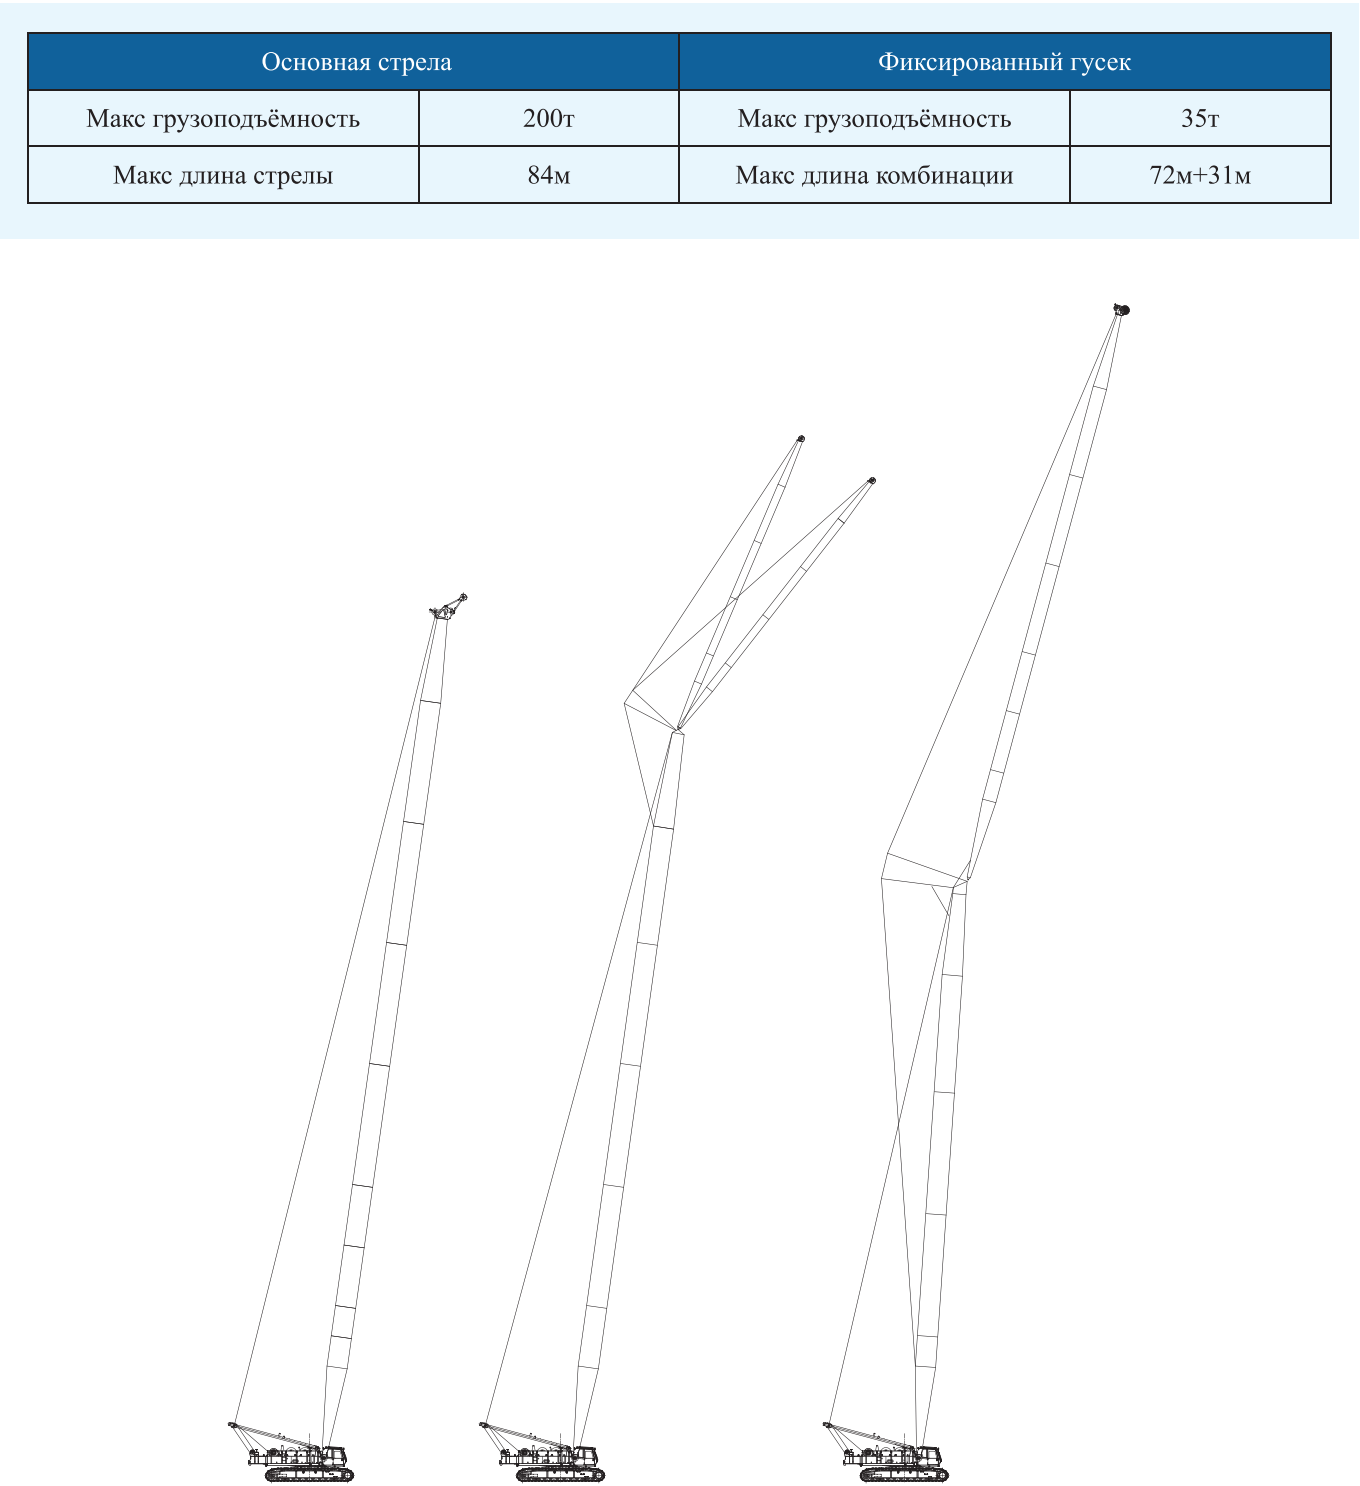


Комбинации стрелы

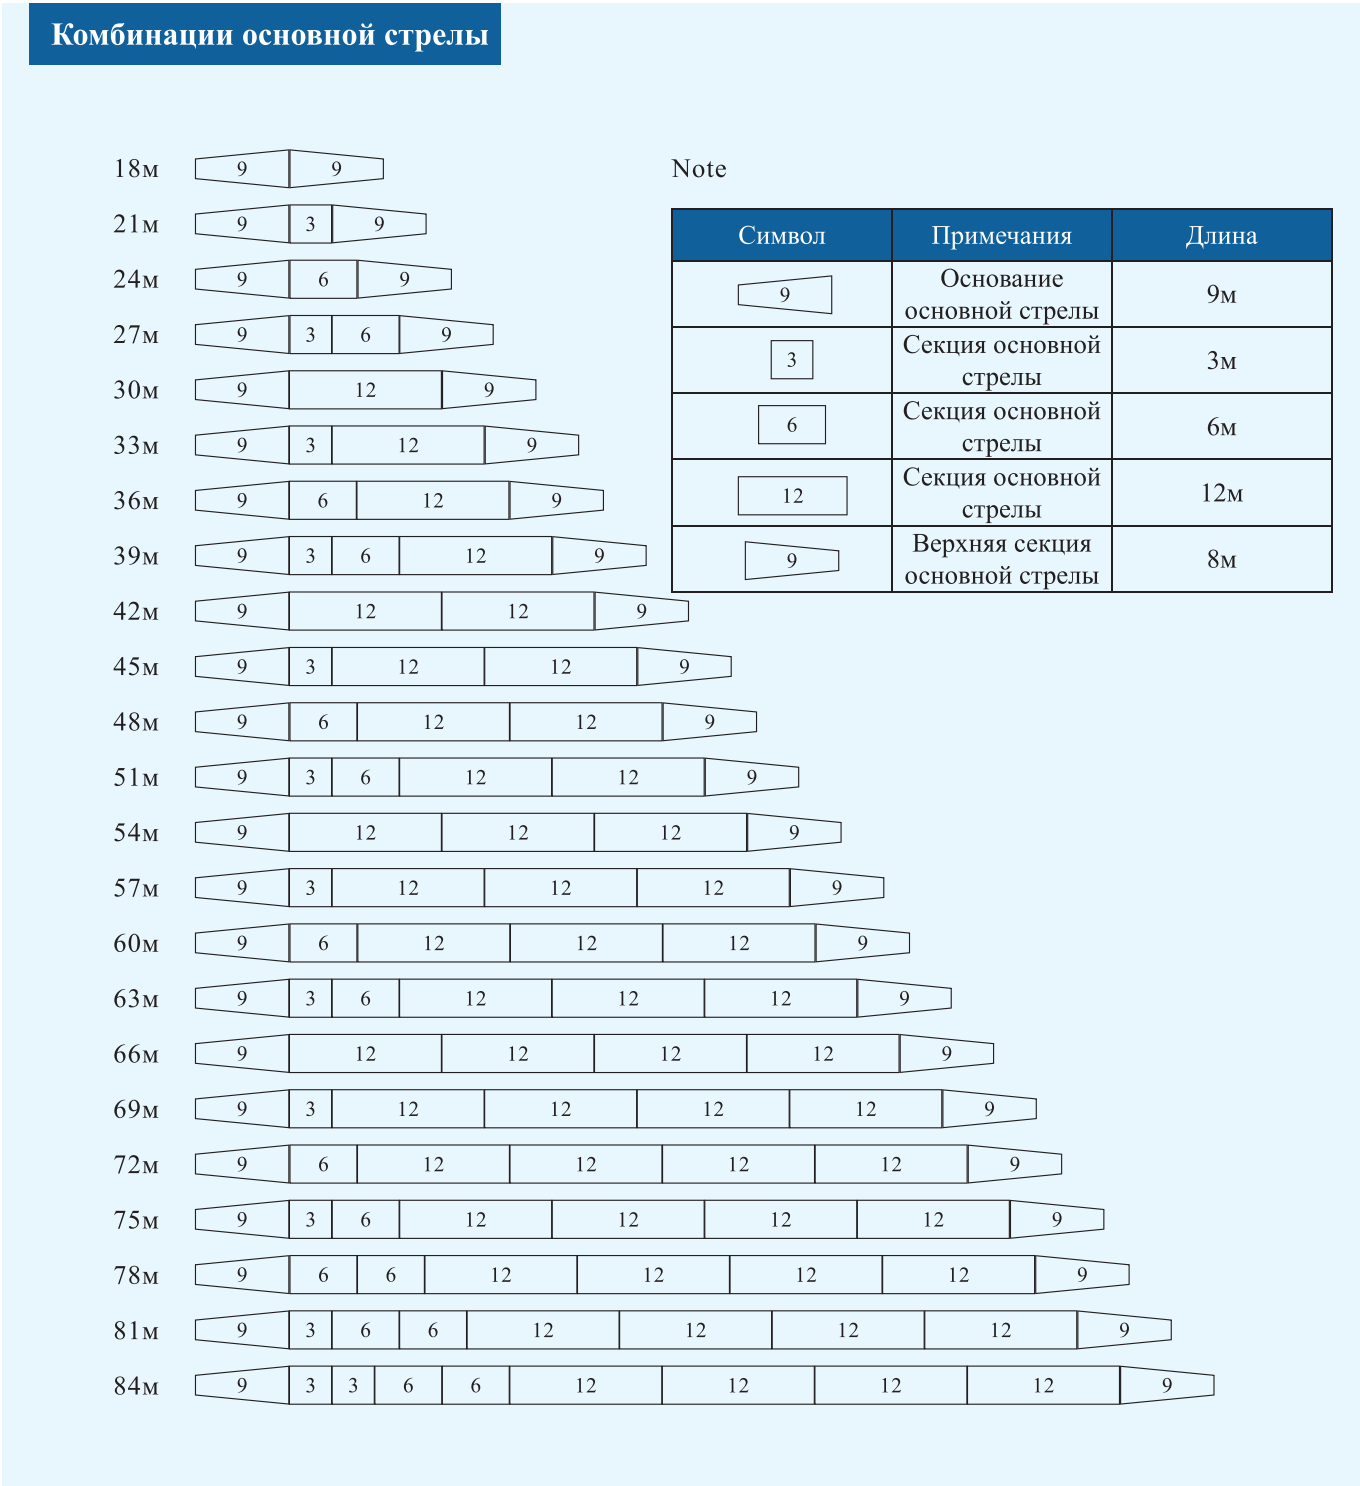

Комбинации стрелы

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

Комбинации удлинитель

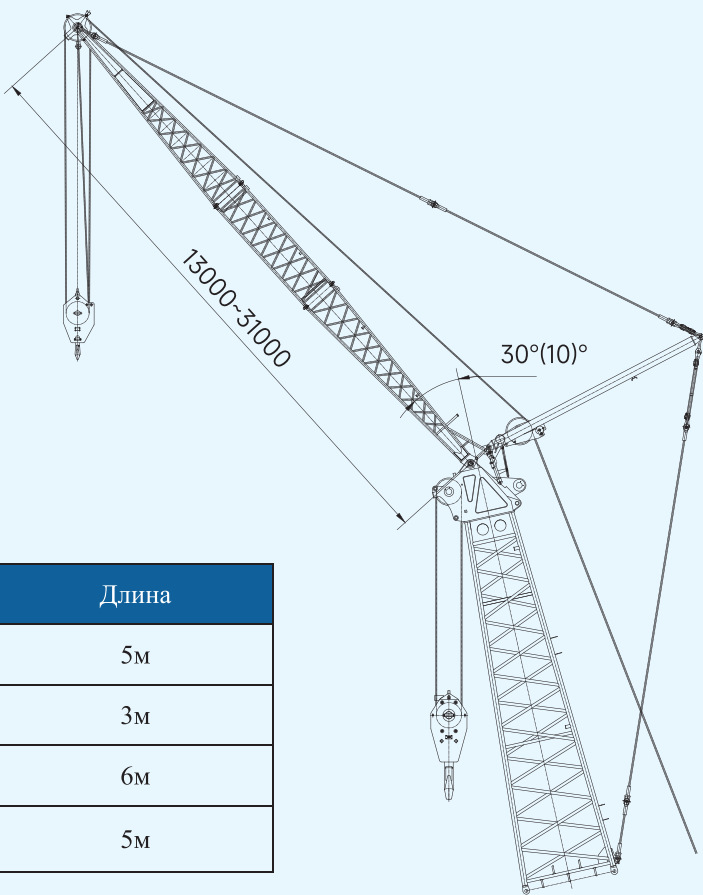

Символ	Примечания	Длина
	Основание удлинителя	5м
	Секция удлинителя	3м
	Секция удлинителя	6м
	Верхняя секция удлинителя	5м

Длина основной стрелы	Длина удлинителя	Комбинации удлинителя
27м-72м	12м	
	19м	
	25м	
	31м	



Комбинация основной и наклоняемой стрелы

Комбинация наклоняемой стрелы

22м	
25м	
28м	
31м	
34м	
37м	
40м	
43м	
46м	
49м	
52м	
55м	
58м	

Note

Символ	Примечания	Длина
	Основание основной стрелы	8м
	Вставка основной стрелы	3м
	Вставка основной стрелы	6м
	Вставка основной стрелы	9м
	Верхняя секция основной стрелы	8м

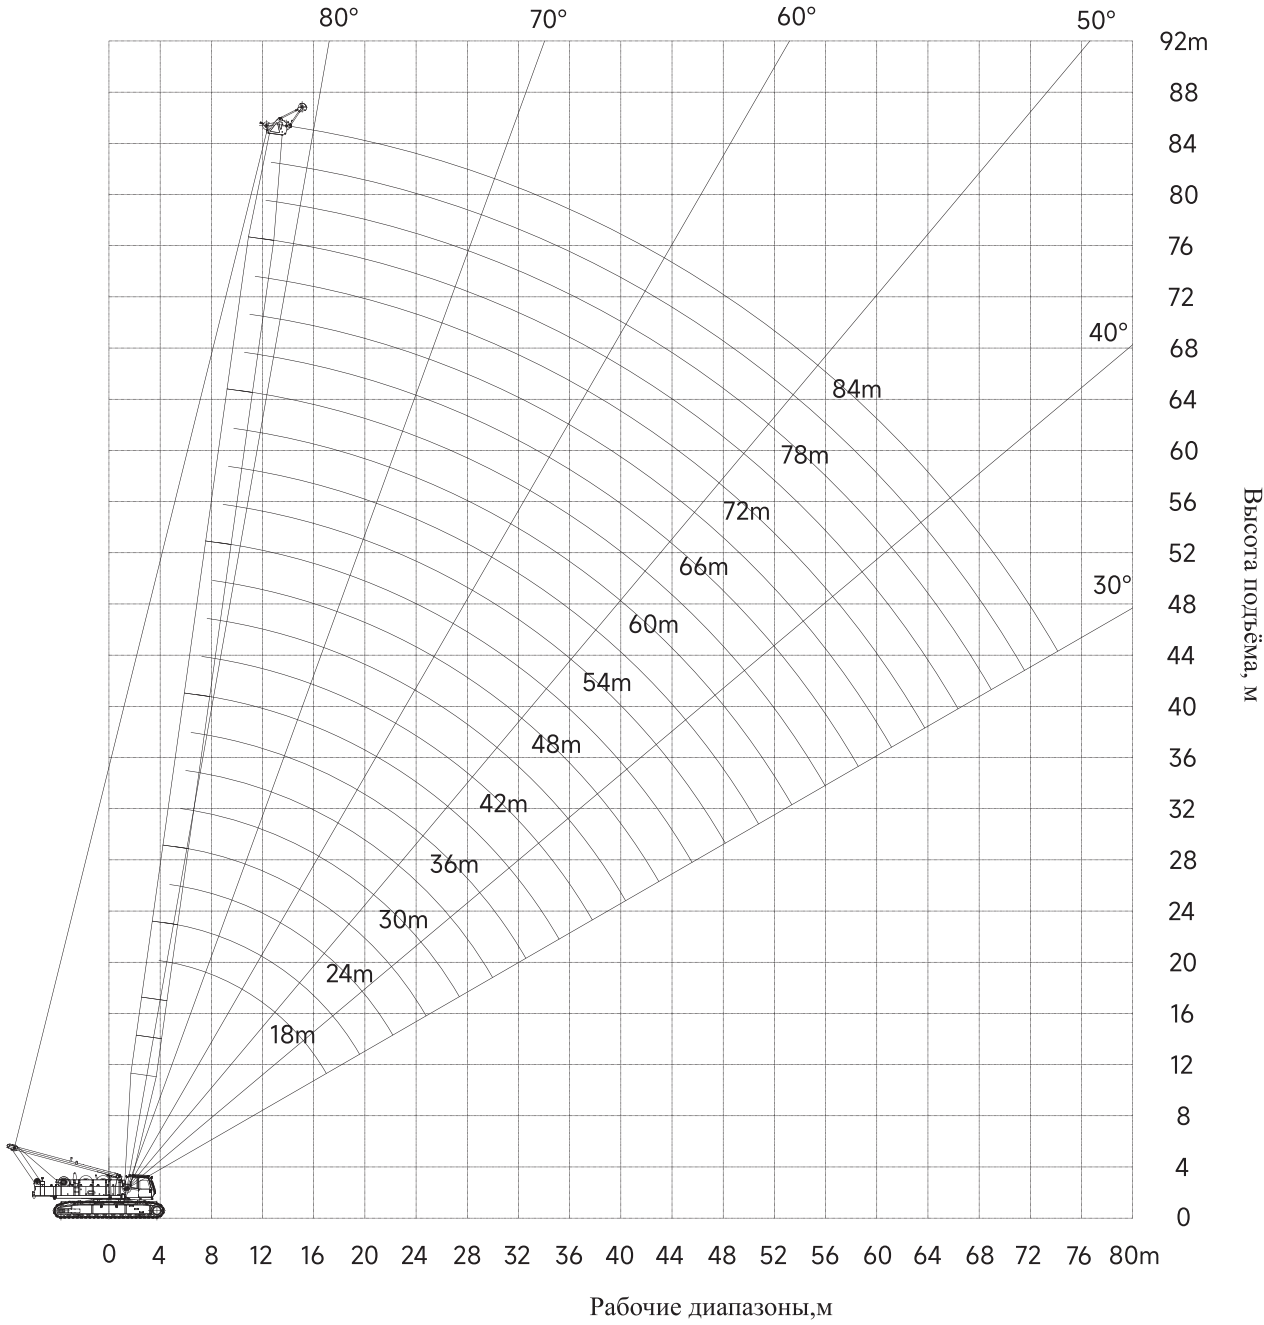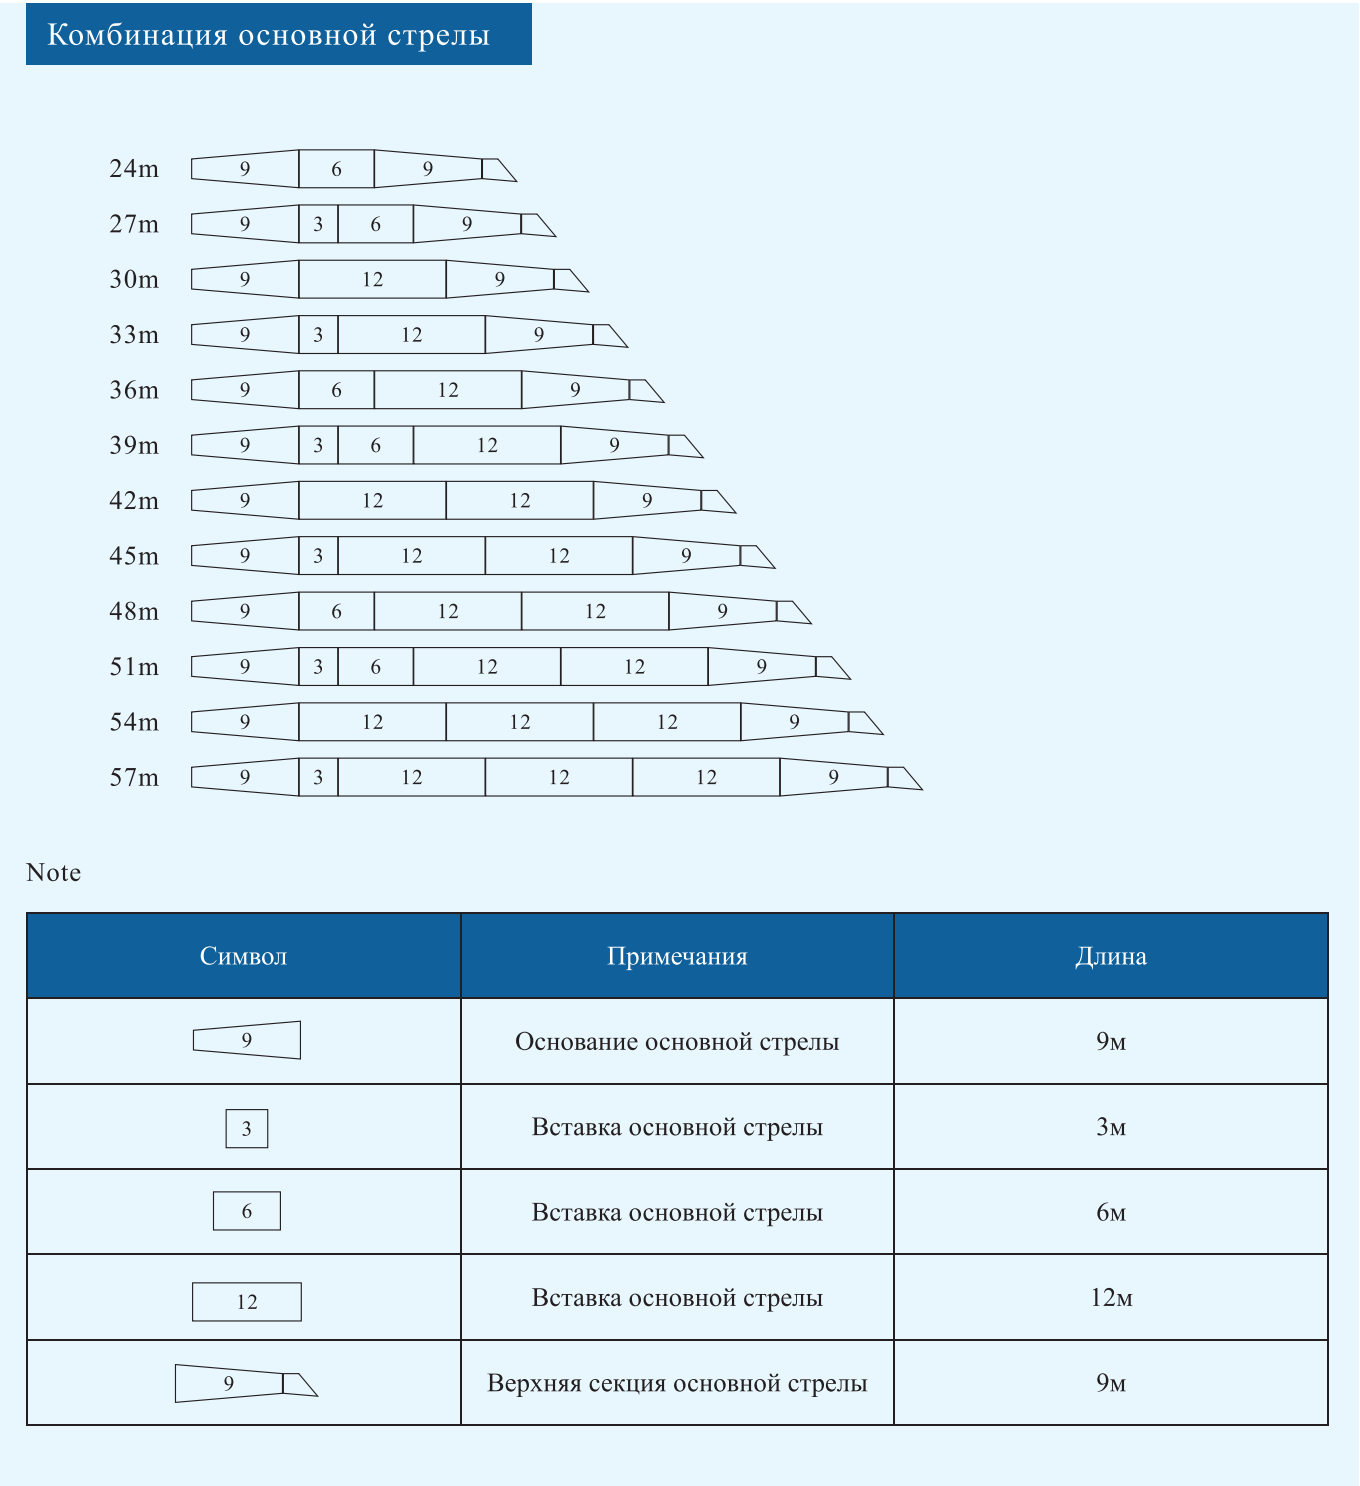

Грузовая характеристика (Основная стрела)

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T



Рабочие диапазоны (м)	Длина основной стрелы(м)												Рабочие диапазоны (м)
	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	
5	200	173											5
6	184.5	163	150	143									6
7	165	148	143	140	127.5								7
8	142	135	132	131	123.3	125	115	108	103.3				8
9	124	118	116.3	115.8	115.5	115	110	103.6	100	92	81		9
10	105	102	102.6	102.2	101.8	101.4	101	100.5	98	91	80.5	78.9	10
12	80	79.2	79.3	79.2	79.3	79.2	79.1	79	78.9	78.8	78.7	74	12
14	65	63.9	64	63.9	63.9	63.8	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	14
16	53.2	53.3	53.4	53.3	53.4	53.2	53.1	53	52.9	52.7	52.6	52.4	16
18		45.5	45.6	45.6	45.6	45.5	45.4	45.2	45.1	44.9	44.8	44.6	18
20			39.6	39.6	39.6	39.5	39.4	39.2	39.1	39	38.8	38.6	20
22			34.9	34.9	34.9	34.8	34.7	34.5	34.4	34.3	34.1	33.9	22
24				31	31.1	31	30.9	30.7	30.6	30.4	30.3	30.1	24
26					27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27.3	27.1	26.9	26
28						25.1	25.1	24.9	24.8	24.6	24.5	24.3	28
30							22.8	22.6	22.6	22.4	22.2	22	30
32							20.8	20.7	20.6	20.4	20.3	20.1	32
34								18.9	18.9	18.7	18.6	18.4	34
36									17.4	17.2	17.1	16.8	36
38										15.9	15.7	15.5	38
40										14.7	14.5	14.3	40
42											13.4	13.2	42
44												12.3	44


Грузовая характеристика (Основная стрела)



Рабочие диапазоны (м)	Длина основной стрелы(м)											Рабочие диапазоны (м)
	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	
10	75	65.5										10
12	71	64	63	62.5	52.5	52.5	50					12
14	63	61	60	58	51	50	48	45	39.7	36	34	14
16	52.3	52.1	52	51.8	47.5	47	46	42.4	38	34.2	33.2	16
18	44.5	44.3	44.2	44	43.8	43.6	42	39.2	36	33.3	32.5	18
20	38.5	38.3	38.2	38	37.8	37.6	36.5	35.8	34.2	32	31.8	20
22	33.8	33.6	33.4	33.2	33.1	32.9	32.7	32.5	31.8	30.3	29.7	22
24	30	29.8	29.6	29.4	29.2	29	28.9	28.6	28.4	28.2	28	24
26	26.8	26.6	26.4	26.2	26.1	25.8	25.7	25.5	25.2	25.1	24.8	26
28	24.1	23.9	23.8	23.5	23.4	23.2	23	22.8	22.6	22.4	22.1	28
30	21.9	21.7	21.5	21.3	21.1	20.9	20.7	20.5	20.3	20.1	19.9	30
32	19.9	19.7	19.5	19.3	19.2	18.9	18.8	18.5	18.3	18.1	17.9	32
34	18.2	18	17.8	17.6	17.5	17.2	17.1	16.8	16.6	16.4	16.2	34
36	16.7	16.5	16.3	16.1	16	15.7	15.6	15.3	15.1	14.9	14.7	36
38	15.4	15.2	15	14.8	14.6	14.4	14.2	14	13.7	13.6	13.3	38
40	14.2	14	13.8	13.6	13.4	13.2	13	12.8	12.6	12.4	12.1	40
42	13.1	12.9	12.7	12.5	12.4	12.1	12	11.7	11.5	11.3	11.1	42
44	12.2	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11	10.8	10.5	10.3	10.1	44
46	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	9.9	9.6	9.5	9.2	46
48	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	48
50		9.5	9.4	9.1	9	8.8	8.6	8.3	8.1	7.9	7.7	50
52			8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	7.4	7.2	7	52
54				7.8	7.7	7.5	7.3	7.1	6.8	6.6	6.4	54
56					7.1	6.9	6.7	6.5	6.2	6	5.8	56
58					6.6	6.3	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	58
60						5.8	5.7	5.4	5.2	5	4.8	60
62							5.2	5	4.7	4.5	4.3	62
64								4.5	4.3	4.1	3.9	64
66								4.1	3.9	3.7	3.5	66
68									3.5	3.3	3.1	68
70										2.9	2.7	70
72											2.4	72
74											2	74

Рабочие диапазоны (Удлинитель)

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

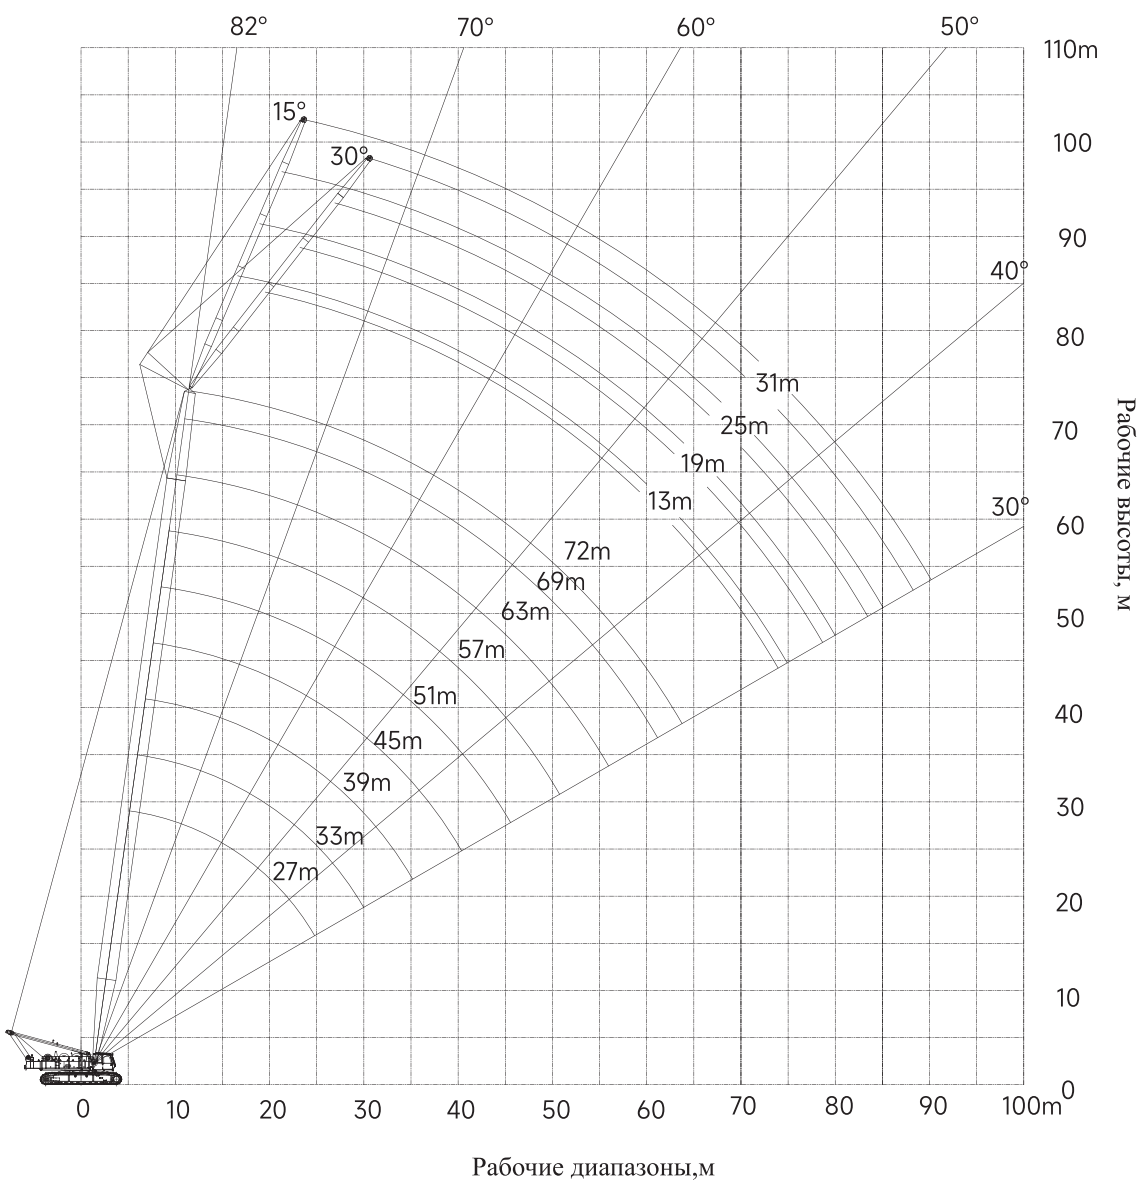

Грузовая характеристика (Удлинитель)



30м



360°



66т



22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Угол	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
Вылет								
12	35							
14	31.3	20.2	24.4					
16	28.6	19	22.2		18.5			
18	26.4	17.9	20.4	13.6	18.5		10.3	
20	24.5	17	18.9	12.8	17		9.6	
22	22.8	16.2	17.6	12.2	15.7	9.9	9.1	
24	21.4	15.4	16.4	11.6	14.6	9.4	8.7	7.0
26	20.2	14.8	15.4	11.1	13.6	9	8.3	6.8
28	19.1	14.2	14.5	10.6	12.7	8.5	7.9	6.6
30	18.1	13.7	13.8	10.2	12	8.2	7.6	6.4
32	17.3	13.3	13.1	9.8	11.3	7.8	7.4	6.2
34	16.5	12.9	12.4	9.4	10.7	7.5	7.1	6.1
36	15.8	12.6	11.9	9.1	10.2	7.2	6.9	5.9
38	15.2	12.4	11.4	8.9	9.7	7	6.7	5.8
40	14.7		10.9	8.6	9.2	6.8	6.5	5.6
42			10.5	8.4	8.8	6.5	6.4	5.4
44			10.1	8.3	8.5	6.4	6.2	5.2
46			9.8		8.1	6.2	6.1	5
48					7.8	6	5.9	4.9
50					7.6	5.9	5.8	4.7
52					7.3		5.7	4.6
54							5.7	4.5
56							5.5	4.4

Грузовая характеристика (Удлинитель)

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

36м

360°

66т

22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Угол \ Вылет	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
12	35							
14	33.1	20.7	25.4					
16	30.5	19.6	23.3		15.7			
18	28.2	18.6	21.5	13.9	14.7		10.6	
20	26.3	17.7	20	13.2	13.9		10.1	
22	24.6	16.9	18.7	12.6	13.3	10.2	9.6	
24	23.1	16.2	17.5	12	12.7	9.7	9.1	
26	21.9	15.6	16.5	11.5	12.1	9.2	8.7	6.9
28	20.7	15	15.6	11.1	11.7	8.8	8.4	6.8
30	19.7	14.5	14.8	10.6	11.3	8.5	8.1	6.6
32	18.8	14	14.1	10.3	10.9	8.2	7.8	6.5
34	18	13.6	13.4	9.9	10.6	7.9	7.6	6.3
36	17.2	13.3	12.8	9.6	10.3	7.6	7.3	6.2
38	16.6	12.9	12.3	9.3	9.9	7.3	7.1	6
40	15.5	12.7	11.8	9.1	9.5	7.1	6.9	5.8
42	14.4	12.4	11.4	8.8	9.1	6.9	6.8	5.6
44	13.4	12.3	11	8.6	8.8	6.7	6.7	5.4
46			10.6	8.5	8.5	6.5	6.5	5.3
48			10.3	8.3	8.2	6.3	6.4	5.1
50			10	8.2	7.9	6.2	6.3	5
52					7.6	6.1	6.1	4.8
54					7.4	6	6.1	4.7
56					7.2	5.9	5.9	4.6
58							5.7	4.5
60							5.6	4.4
62							5.4	4.4

Грузовая характеристика (Удлинитель)

42м

360°

66т

22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Угол \ Вылет	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
12	33							
14	32.5		26.3					
16	32	20.1	24.3		16.2			
18	29.8	19.1	22.5		15.2			
20	27.9	18.3	21	13.5	14.4		10.4	
22	26.2	17.5	19.7	12.9	13.8	10.4	9.9	
24	24.7	16.8	18.5	12.4	13.3	9.9	9.4	
26	23.4	16.2	17.5	11.9	12.7	9.5	9.1	7.1
28	22.2	15.7	16.6	11.5	12.3	9.1	8.8	6.9
30	21.1	15.1	15.8	11.1	11.9	8.8	8.5	6.7
32	20.2	14.7	15	10.7	11.5	8.4	8.2	6.7
34	19.3	14.3	14.4	10.3	11.3	8.1	8.0	6.5
36	17.7	13.9	13.7	10	11.0	7.9	7.7	6.4
38	16.4	13.5	13.2	9.7	10.6	7.6	7.5	6.2
40	15.2	13.2	12.7	9.5	10.2	7.4	7.4	6
42	14.1	12.9	12.2	9.2	9.8	7.2	7.2	5.8
44	13.1	12.7	11.8	9	9.4	7	7.1	5.7
46	12.2	12.3	11.4	8.8	9.1	6.8	7.0	5.5
48	11.3	11.4	11	8.6	8.7	6.6	6.8	5.3
50	10.6		10.7	8.5	8.5	6.5	6.7	5.2
52			10.3	8.3	8.2	6.3	6.6	5.1
54			9.6	8.2	7.9	6.2	6.6	4.9
56			9		7.7	6.1	6.3	4.8
58					7.5	6	6.2	4.7
60					7.3	5.9	6	4.6
62					7.1		5.8	4.5
64							5.6	4.5
66							5.5	4.4
68							5.4	

Грузовая характеристика (Удлинитель)

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T

48м

360°

66т

22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Угол \ Вылет	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
14	30.8							
16	30.1	18.4	21.7					
18	28.6	18.0	20.7		15.7			
20	27.4	17.6	19.7	12.4	15.0		10.7	
22	26.3	17.3	18.9	12.1	14.4		10.2	
24	25.4	16.9	18.3	11.9	13.8	9.5	9.8	
26	24.6	16.7	17.6	11.8	13.4	9.3	9.5	7.2
28	23.6	16.2	17.1	11.5	12.9	9.1	9.1	7.0
30	22.5	15.7	16.6	11.3	12.5	9.0	8.9	6.9
32	20.7	15.3	15.9	11.1	12.2	8.7	8.5	6.8
34	18.9	14.8	15.2	10.7	11.8	8.4	8.3	6.7
36	17.4	14.4	14.6	10.4	11.6	8.1	8.1	6.6
38	16	14.1	14	10.1	11.2	7.9	8.0	6.4
40	14.8	13.7	13.5	9.8	10.8	7.7	7.8	6.2
42	13.7	13.4	13	9.6	10.3	7.4	7.6	6
44	12.7	12.9	12.5	9.4	10	7.2	7.5	5.9
46	11.8	12	12.1	9.2	9.6	7.1	7.3	5.7
48	11	11.1	11.4	9	9.3	6.9	7.2	5.5
50	10.2	10.3	10.6	8.8	9	6.7	7.1	5.4
52	9.5	9.6	9.9	8.6	8.7	6.6	7.0	5.3
54	8.8	8.9	9.3	8.5	8.4	6.4	7.0	5.1
56			8.7	8.4	8.2	6.3	6.7	5
58			8.1	8.2	8	6.2	6.5	4.9
60			7.6	7.7	7.8	6.1	6.3	4.8
62					7.4	6	6.2	4.7
64					7	5.9	6	4.6
66					6.5	5.9	5.8	4.5
68							5.7	4.5
70							5.6	4.4
72							5.4	4.4

Грузовая характеристика (Удлинитель)

54м

360°

66т

22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Угол \ Вылет	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
14	29.7							
16	30.0	18.0	22.4					
18	28.7	17.7	21.4		16.1			
20	27.6	17.3	20.5	12.6	15.5		10.5	
22	26.6	17.0	19.7	12.4	14.8		10.0	
24	25.7	16.8	19.0	12.2	14.3	9.1	9.6	
26	24.9	16.5	18.5	12.0	13.8	8.9	9.3	
28	24.0	16.3	17.8	11.8	13.4	8.7	9.0	6.7
30	22.2	16.1	17.4	11.6	13.1	8.6	8.7	6.6
32	20.3	15.8	16.7	11.4	12.7	8.5	8.5	6.5
34	18.5	15.4	16	11.1	12.4	8.3	8.3	6.3
36	17	15	15.4	10.7	12.1	8.3	8.1	6.3
38	15.6	14.6	14.8	10.5	11.8	8.1	7.9	6.2
40	14.4	14.3	14.2	10.2	11.3	7.9	7.7	6.2
42	13.3	13.6	13.7	9.9	10.9	7.7	7.6	6.1
44	12.3	12.6	12.8	9.7	10.5	7.5	7.5	6.0
46	11.4	11.6	11.9	9.5	10.1	7.3	8.8	5.9
48	10.6	10.8	11	9.3	9.8	7.1	8.7	5.7
50	9.8	10	10.3	9.1	9.5	7	8.6	5.6
52	9.1	9.3	9.6	8.9	9.2	6.8	8.5	5.4
54	8.5	8.6	8.9	8.8	8.9	6.7	8.4	5.3
56	7.9	8	8.3	8.5	8.6	6.5	8.3	5.2
58	7.3	7.4	7.7	7.9	8.1	6.4	7.2	5.1
60	6.8		7.2	7.4	7.6	6.3	6.7	5
62			6.7	6.9	7.1	6.2	6.5	4.9
64			6.3	6.4	6.6	6.1	6.4	4.8
66			5.8		6.2	6	6.2	4.7
68					5.7	5.9	6	4.6
70					5.4	5.5	5.6	4.5
72					5		5.3	4.5
74							4.9	4.4
76							4.6	4.4
78							4.3	

Грузовая характеристика (Удлинитель)

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T

60м

360°

66т

22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Вылет \ Угол	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
14	28.5							
16	28.4		21.5					
18	28.3	16.8	20.6		16.1			
20	27.2	16.6	19.8		15.5			
22	26.3	16.3	19.1	11.8	14.9		10.3	
24	25.5	16.1	18.5	11.7	14.4	9.1	9.9	
26	24.5	15.9	17.9	11.5	14	9.1	9.6	
28	22.5	15.7	17.5	11.3	13.5	8.9	9.3	6.8
30	20.7	15.6	17.0	11.2	13.2	8.8	9.0	6.8
32	19.2	15.5	16.6	11.1	12.9	8.7	8.8	6.7
34	17.9	15.3	16.3	11.1	12.6	8.5	8.6	6.6
36	16.6	15.2	15.9	11.0	12.3	8.5	8.4	6.6
38	15.2	15.1	15.5	10.8	12.1	8.3	8.2	6.5
40	14	14.4	14.5	10.5	11.8	8.1	8.1	6.4
42	12.9	13.3	13.4	10.3	11.4	7.9	7.9	6.4
44	11.9	12.2	12.4	10	11	7.7	7.8	6.2
46	11	11.3	11.5	9.8	10.6	7.5	7.7	6
48	10.2	10.4	10.6	9.6	10.3	7.4	7.6	5.9
50	9.4	9.7	9.9	9.4	10	7.2	7.5	5.8
52	8.7	8.9	9.2	9.2	9.5	7	7.4	5.6
54	8.1	8.3	8.5	8.8	8.9	6.9	7.3	5.5
56	7.5	7.6	7.9	8.2	8.3	6.8	7.2	5.4
58	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	6.6	7.2	5.3
60	6.4	6.5	6.8	7	7.2	6.5	7.1	5.1
62	5.9	6	6.3	6.5	6.7	6.4	6.9	5
64	5.5		5.9	6	6.2	6.3	6.5	4.9
66	5		5.4	5.6	5.8	6	6.1	4.9
68			5	5.1	5.4	5.6	5.6	4.8
70			4.6		5	5.2	5.3	4.7
72			4.3		4.6	4.8	4.9	4.6
74					4.3	4.4	4.5	4.6
76					3.9		4.2	4.4
78							3.9	4.1
80							3.6	3.7
82							3.3	

Грузовая характеристика (Удлинитель)

66м

360°

66т

22т

Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Вылет \ Угол	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
16	28.5							
18	28.2	18.2	21.2					
20	27.5	17.9	20.4		15.2			
22	26.6	17.7	19.7	12.8	14.6		9.7	
24	25.5	17.5	19.2	12.7	14.2		9.6	
26	23.1	17.3	18.6	12.5	13.8	8.5	9.3	
28	21.1	17.2	18.1	12.4	13.4	8.4	9.1	6.8
30	19.4	17.0	17.7	12.2	13.1	8.4	8.8	6.8
32	17.9	16.7	17.3	12	12.8	8.3	8.6	6.7
34	16.6	16.3	17.0	11.6	12.5	8.1	8.4	6.6
36	15.4	15.9	16.6	11.3	12.3	8.1	8.3	6.6
38	14.3	15.3	15.4	11.1	12.1	8.0	8.0	6.5
40	13.4	14	14.1	10.8	11.8	8.0	7.9	6.4
42	12.3	12.9	13	10.5	11.7	7.9	7.8	6.4
44	11.3	11.9	12	10.3	11.5	7.9	7.6	6.4
46	10.4	10.9	11.1	10.1	11.1	7.7	7.5	6.2
48	9.6	10.1	10.2	9.9	10.6	7.6	7.4	6.1
50	8.8	9.3	9.5	9.7	9.9	7.4	7.2	5.9
52	8.1	8.6	8.8	9.2	9.1	7.3	7.0	5.8
54	7.5	7.9	8.1	8.5	8.5	7.1	6.9	5.6
56	6.9	7.3	7.5	7.9	7.9	7	6.7	5.5
58	6.3	6.7	7	7.3	7.3	6.8	6.4	5.4
60	5.8	6.2	6.4	6.7	6.8	6.7	6.2	5.3
62	5.3	5.7	6	6.2	6.3	6.6	5.9	5.2
64	4.9	5.2	5.5	5.7	5.8	6.2	5.6	5.1
66	4.7	4.8	5.1	5.3	5.4	5.7	5.4	5
68	4.3	4.3	4.7	4.8	5	5.3	5.1	4.9
70	3.9		4.3	4.4	4.6	4.9	4.6	4.8
72			3.9	4	4.2	4.5	4.5	4.8
74			3.6	3.7	3.9	4.1	4.2	4.5
76			3.2		3.6	3.7	3.8	4.1
78					3.2	3.4	3.5	3.8
80					2.9	3.1	3.2	3.4
82					2.7		2.9	3.1
84							2.7	2.8
86								2.5

Грузовая характеристика (Удлинитель)

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

72м


360°

66т

22т


Удлинитель	13м		19м		25м		31м	
Вылет \ Угол	15°	30°	15°	30°	15°	30°	15°	30°
16	28.5							
18	28.4	18.2	21.3					
20	28.3	18.1	20.7					
22	27.7	18.1	20.2	13.0	13.8		9.5	
24	26.2	18.1	19.9	13.0	13.5		9.4	
26	24.0	18.1	19.5	13.0	13.3	9.2	9.1	
28	22.1	18	19.3	12.9	13.1	9.1	8.9	
30	20.5	17.5	19.0	12.5	12.9	9.0	8.6	6.8
32	19.2	17.1	18.8	12.2	12.7	9.0	8.4	6.7
34	17.4	16.7	18	11.9	12.6	8.9	8.2	6.7
36	15.8	16.3	16.4	11.6	12.5	8.9	8.1	6.7
38	14.5	15	15	11.3	12.4	8.7	7.8	6.6
40	13.2	13.7	13.7	11.1	12.3	8.5	7.7	6.5
42	12.1	12.5	12.6	10.8	12.3	8.3	7.6	6.5
44	11.1	11.5	11.6	10.6	12	8.1	7.4	6.4
46	10.2	10.6	10.7	10.4	11.1	7.9	7.3	6.3
48	9.4	9.7	9.8	10.2	10.2	7.8	7.2	6.2
50	8.6	8.9	9.1	9.6	9.5	7.6	7.0	6.1
52	7.9	8.2	8.4	8.8	8.7	7.4	6.8	5.9
54	7.3	7.5	7.7	8.1	8.1	7.3	6.7	5.8
56	6.7	6.9	7.1	7.5	7.5	7.2	6.5	5.7
58	6.1	6.4	6.6	6.9	6.9	7	6.2	5.6
60	5.6	5.8	6	6.4	6.4	6.9	6.0	5.5
62	5.1	5.3	5.5	5.8	5.9	6.3	5.7	5.3
64	4.7	4.8	5.1	5.4	5.4	5.8	5.4	5.2
66	4.3	4.4	4.7	4.9	5	5.4	5.2	5.2
68	3.9	4	4.2	4.5	4.6	4.9	4.9	5.1
70	3.5	3.6	3.9	4.1	4.2	4.5	4.5	4.9
72	3.1	3.2	3.5	3.7	3.8	4.1	4.1	4.5
74	2.8		3.2	3.3	3.5	3.8	3.8	4.1
76	2.5		2.8	3	3.2	3.4	3.4	3.8
78			2.5	2.6	2.8	3.1	3.1	3.4
80					2.5	2.7	2.8	3.1
82							2.5	2.8
84								2.5

Рабочие диапазоны(Наклоняемая стрела)

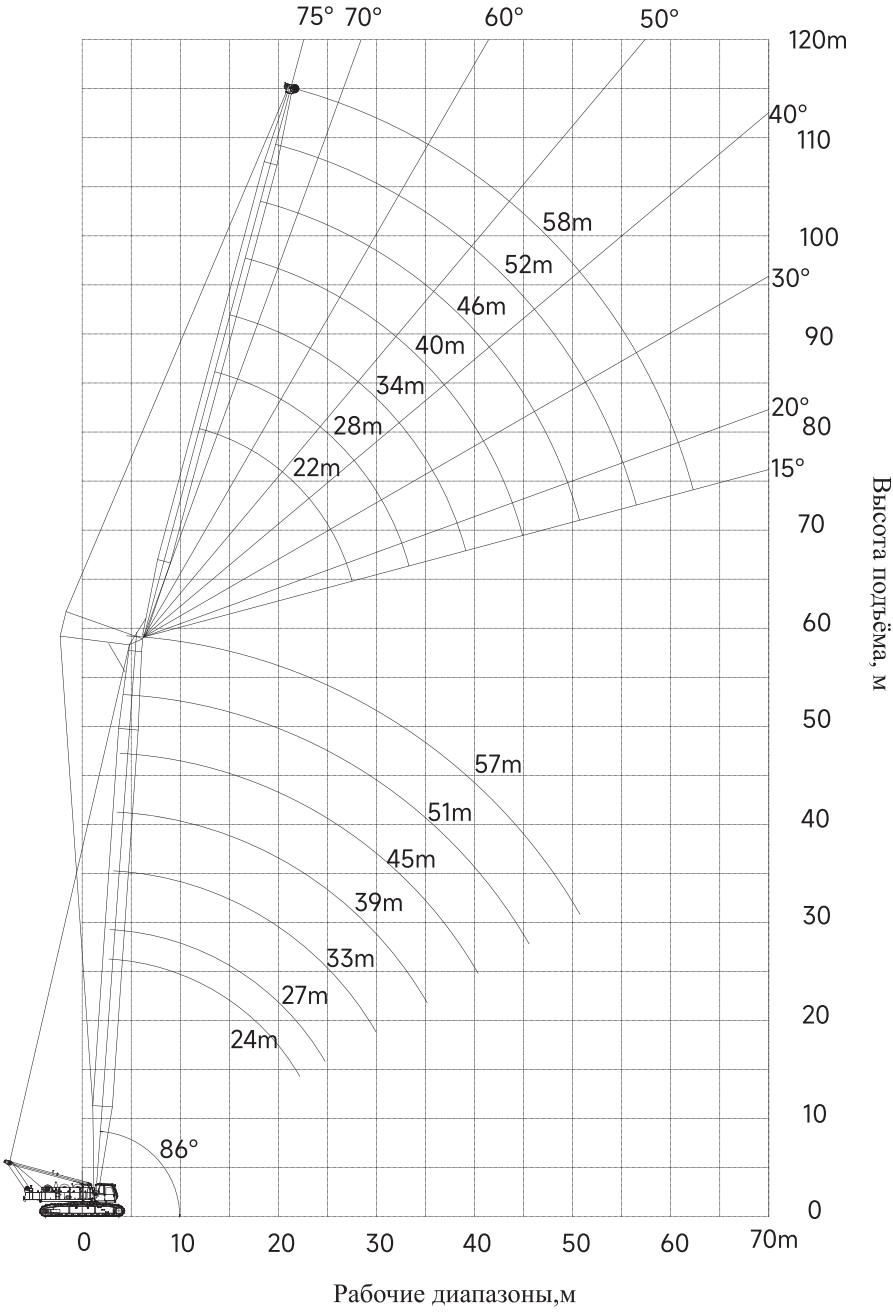

Грузовая характеристика(Наклоняемая стрела)

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T



Наклоняемая стрела (м)	22м			28м			34м			40м			46м			52м			58м		
Угол Вылет	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66
	12	65																			
14	59.5			53.4																	
16	52.7			50.2			43.7														
18	43.8			45.5			41.8			35.5											
20	36.8	40.7		38.9			39.7			34.4		28.1									
24	25.7	32.4		29.3	32		30.4			30.9		26.5		21.1			16				
28		26.8	25.7	22.2	26.5		24	26.1		24.7	25.8	24.6		20			15.3				
32			21.8		22.4	21.4	19	22.1		20	21.8	20.4	21.3	18.5			14.5				
36					18.4	14.5	19	18.1	16.3	18.7		16.9	18.3	16.7	17.9		13.4	14.5			
40								15.9	15.8	13.1	16.3	15.4	14	15.9		14.4	15.5		12.1	13.4	
44									13.9		14.2	13.5	11.5	13.9	13.1	12.1	13.6		10.7	12.2	
48											12	9	12.3	11.6	10.1	12	11.2	9.3	10.8		
52												10	10.3	8.2	10.7	9.9	8.8	9.3	9.5		
56													9.2		9	8.9	7.3	8.8	8.5		
60																7.9	5.6	8	7.6		
64																			6.4	6.8	
68																				6	

Грузовая характеристика(Наклоняемая стрела)



Наклоняемая стрела (м)	22м			28м			34м			40м			46м			52м			58м			
	Угол	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66
Вылет																						
12	58																					
14	53.3			47.3																		
16	48.7			44.6			38.5															
18	44.7			41.7			36.9			31.2												
20	39.4			39			35.2			30.3			24.6									
24	28	31.7		31	31.2		31.4			28.3			23.3			18.5			14			
28		26.2		23.6	25.8		25.2	25.4		25.2			21.8			17.5			13.4			
32			20.8		21.8		20.1	21.5		20.9	21.1		19.5			16.3			12.7			
36			17.9		18.8	17.5	15.6	18.5		17.2	18.1		17.1	17.7		14.8	17		11.8			
40						15.3		16.1	14.9	13.9	15.8		14.5	15.4		13.1	15		10.7	12.3		
44									13.1		13.9	12.7	12.2	13.5		11.2	13.1		9.5	11.2		
48									11.6		12.3	11.3	9.7	11.9	10.8	10.5	11.6		8.3	10.1		
52												10.1		10.6	9.6	8.8	10.3	9.2	7.7	8.8		
56															8.6		9.2	8.2	7.3	7.8	7.8	
60															7.7		8.2	7.3	6.2	7.5	6.9	
64																		6.5		7	6.1	
68																						5.5
72																						4.9

Грузовая характеристика(Наклоняемая стрела)

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T

39м

360°

66т

22т

Наклоняемая стрела (м)	22м			28м			34м			40м			46м			52м			58м		
Угол Вылет	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66
12	53.4																				
14	49.9			43.6																	
16	45.5			41.6			35.6														
18	42			39			34.3			28.9											
20	38.1			36.4			32.8			28		22.8									
24	29.3	31.1		31			29.3			26.2		21.5		17.1			13				
28		25.7		24.4	25.3		25.2	24.9		23.5		20.2		16.2			12.4				
32		21.8	20.1	17.8	21.4		20.7	21		20.3	20.6	18.2		15.2			11.8				
36			17.3		18.4	16.8	16.2	18.1		17.1	17.7	16	17.2	13.7			11				
40						14.6		15.8	14.2	14.3	15.4	13.5	15	12.2	14.5		10	11.6			
44						12.9		13.9	12.5	10.9	13.6	12.1	12.5	13.1		10.5	12.7	8.9	10.7		
48									11.1		12	10.7	10.1	11.6	10.2	9.7	11.2	7.7	9.6		
52												9.6		10.3	9	9	10	8.6	7.1	8.5	
56												8.5		9.2	8.1	6.9	8.9	7.6	6.8	7.3	7.2
60														7.2		7.9	6.8	6.3	7	6.4	
64																	6.1		6.7	5.7	
68																	5.4		6	5	
72																					4.5

Грузовая характеристика(Наклоняемая стрела)

45м

360°

66т

22т

Наклоняемая стрела (м)	22м			28м			34м			40м			46м			52м			58м		
Угол Вылет	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66
14	47.1																				
16	43			39																	
18	39.6			36.6			32.1														
20	36			34.2			30.6			26.1											
24	30.3	30.5		29.3			27.5			24.5			20.1			15.9			12.1		
28		25.2		24.8	24.7		23.8			22.1			18.9			15.1			11.5		
32		21.3		18.7	20.9		20	20.5		19.2			17			14.2			10.9		
36			16.6		18		16.7	17.7		15.9	17.2		15	16.7		12.9			10.2		
40			14.5		15.7	14		15.4		14.7	15		12.7	14.5		11.4	14.1		9.3		
44							12.3		13.6	11.9	11.4	13.2		11.8	12.7		9.9	12.3	8.3	10.2	
48										10.6		11.7	10.1	10.4	11.2		9.1	10.8	7.3	9.3	
52										9.4		10.4	9		10	8.5	8.5	9.6	6.6	8.3	
56													8		8.9	7.5	7.3	8.6	7.1	6.3	7.2
60																6.7		7.7	6.3	5.9	6.6
64																	6	6.8	5.6	6.3	5.2
68																			5	5.8	4.6
72																					4
76																					3.5

Грузовая характеристика(Наклоняемая стрела)

Гидравлический гусеничный кранTZGC200T

51м

360°

66т

22т

Наклоняемая стрела (м)	22м			28м			34м			40м			46м			52м			58м		
Угол Вылет	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66
	14	44.6																			
16	40.9			36.8																	
18	37.5			34.5			30.1														
20	34.3			32.3			28.8			24.5											
24	28.5			27.8			25.9			22.9		18.8		14.9							
28		24.6		23.3	24		22.5			20.8		17.7		14.1			10.8				
32		20.8		19.5	20.3		18.8	19.9		18.1		16.1		13.3			10.2				
36					17.5		17.3	17.2		15.1	16.7		14.2			12.1		9.6			
40			13.8		15.3			15		13.9	14.5		12.1	14		10.8	13.5	8.8			
44			12.1			11.6		13.2		11.9	12.8		11.1	12.3		9.3	11.9	7.9	9.8		
48						10.3			9.9		11.3		10.3	10.9		8.5	10.4	6.9	9		
52									8.8		10.1	8.4		9.6	7.8	8	9.2	6.2	8.1		
56									7.9			7.5		8.6	6.9	7.3	8.2	6.5	5.9	7.1	
60											6.7			6.2		7.3	5.7	5.5	6.2	5.3	
64														5.5		6.6	5.1		6	4.6	
68														4.9			4.5		5.5	4.1	
72																	4			3.5	
76																				3.1	
80																					2.7

57м

360°

66т

22т





Наклоняемая стрела (м)	22м			28м			34м			40м			46м			52м			58м		
Угол Вылет	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66	86	76	66
14	42.5																				
16	39			34.8																	
18	35.7			32.8			28.4														
20	32.7			30.6			27.2			23.1											
24	27			26.5			24.6			21.6			17.7			14					
28		23.9		22			21.4			19.7			16.7			13.3			10.1		
32		20.3		19.9	19.8		17.8			17.2			15.2			12.6			9.6		
36		17.5			17		16.4	16.6		14.5	16.2		13.5			11.4			9.1		
40			13		14.8			14.5		13.1	14		11.5	13.5		10.2	11.4		8.3		
44			11.5			10.9		12.7		11.9	12.3		10.4	11.8		8.9	10		7.4	9.4	
48						9.6		11.3	9.2		10.9		9.7	10.4		8	8.8		6.5	8.7	
52						8.6			8.2		9.7	7.7		9.3		7.5	7.9		5.8	7.8	
56									7.3			6.9		8.3	6.3	6.9	7	5.1	5.6	7	
60												6.1		7.4	5.6		6.3	4.5	5.2	6	
64												5.5			5			4		5.7	4
68															4.4			3.5		5.2	3.5
72																		3		4.6	3
76																					2.6
80																					2.2

Примечание к грузовой характеристике

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T


Примечание	
1	Данный кран соответствует стандартам EN 13000 и GB/T 3811, а также ISO 4302-1 и ISO 4305.
2	Номинальная грузоподъёмность данного крана является максимально допустимым значением при его работе на твёрдом и ровном грунте с уклоном менее 1% и при соблюдении всех остальных рабочих условий.
3	Значения в грузовой характеристике применимы для работы в полном диапазоне поворота на 360°. Рабочий радиус — это горизонтальное расстояние от центра тяжести груза до центра вращения крана.
4	Значения в грузовой характеристике допустимы при скорости ветра менее 9,8 м/с.
5	Единица измерения в грузовой характеристике — тонны, значения основаны на статической нагрузке 75%, не включая динамические (ударные) нагрузки, сложные грунтовые условия и высокие рабочие скорости. Поэтому машинист должен уменьшать соответствующую нагрузку от номинальной грузоподъёмности.
6	Значение номинальной грузоподъёмности в грузовой характеристике включает вес крюковой обоймы, канатов и других подъёмных приспособлений. Вес полезного груза равен значению номинальной грузоподъёмности за вычетом суммарного веса вышеперечисленных элементов.

Транспортные габариты и вес

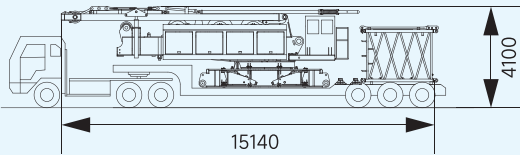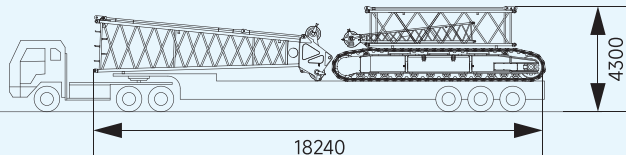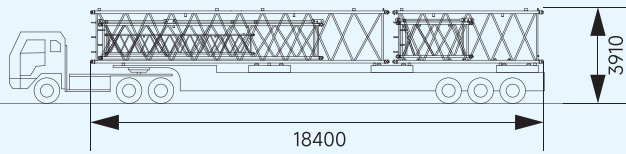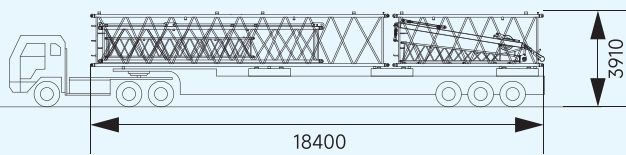
Рекомендуемый план транспортировки	
	Транспортное средство 1 (Ш=3000, 1000 низкорамный прицеп) Всего: 42.04 т Базовая машина (включает А-образную раму, 3 лебедки, стальной канат, кабину, раму шасси и др.) Вставка основной стрелы 3м Рама поддержки 4 x 0.025т
	Транспортное средство 2 (1250 платформенный прицеп) Всего: 45.34т Гусеничная рама 2 x 20.68т Вставка наклоняемой стрелы 6м Верхняя секция основной стрелы
	Транспортное средство 3 (1250 платформенный прицеп) Всего: 22.05 т Вставка основной стрелы 12м Вставка наклоняемой стрелы 3м Вставка основной стрелы 6м Вставка удлинителя 6м Вставка наклоняемой стрелы 9м Центральный балласт 3 x 5.5т
	Транспортное средство 3 (1250 платформенный прицеп) Всего: 21.98 т Вставка основной стрелы 12м Верхняя секция удлинителя Вставка основной стрелы 6м Вставка удлинителя 6м Вставка наклоняемой стрелы 9м Блок противовеса 3 x 5.5т

Транспортные габариты и вес


Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

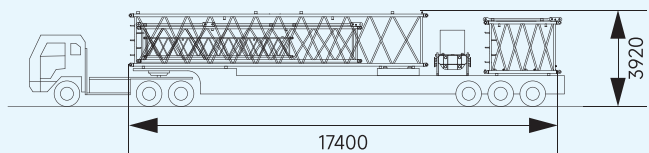


Транспортное средство 5 (Ш=2600, 1250 платформенный прицеп) Всего:21.19t
Вставка основной стрелы 12м
Вставка удлинителя 3м
Вставка основной стрелы 3м
Блок противовеса 5.5т
Вставка наклоняемой стрелы 9м
Центральный балласт 10т
Вставка удлинителя 6м
Комплект инструментов

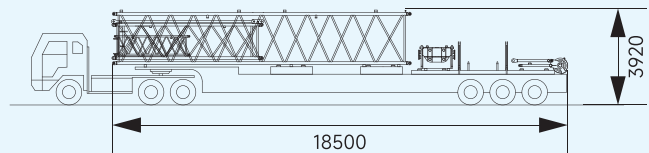

Транспортное средство 6 (Ш=2600, 1250 платформенный прицеп) Всего:34.58t
Вставка основной стрелы 12м
Центральный балласт 10т
Вставка наклоняемой стрелы 6м
Блок противовеса 2 x 5.5т
Основание удлинителя
Платформа для противовеса
Гусёк

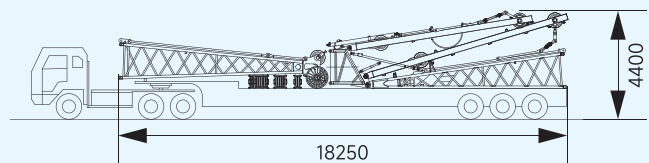


Транспортное средство 7 (Ш=2500, 1250 платформенный прицеп) Всего:13.40t
Верхняя секция наклоняемой стрелы
Крюк 100т
Основание наклоняемой стрелы
Крюк 50т
Крюк 200т

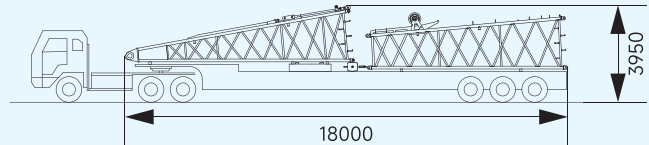


Транспортное средство 8 (Ш=2200, 1250 платформенный прицеп) Всего:10.74t
Крюк 200т
Крюк 13.5т
Вставка основной стрелы(секция с изменяемым вылетом)
Противовес 5.5т

Транспортные габариты и вес


Main component transportation dimensions

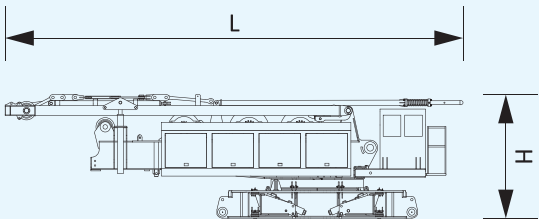


Базовая машина	×1
Длина(Д)	12.10м
Ширина(Ш)	3.00м
Высота(В)	3.27м
Вес	41.23т

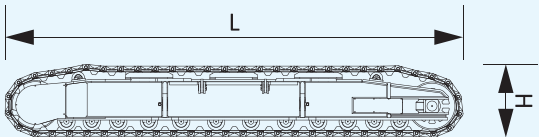

Гусеничная рама	×2
Длина(Д)	8.65м
Ширина(Ш)	1.64м
Высота(В)	1.325м
Вес	20.7т

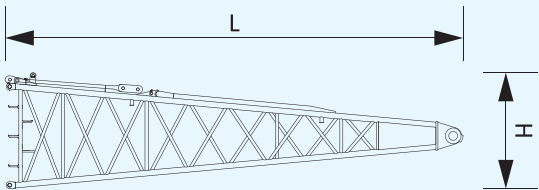


Основание основной стрелы	×2
Длина(Д)	9.30м
Ширина(Ш)	2.13м
Высота(В)	2.36м
Вес	3.04т

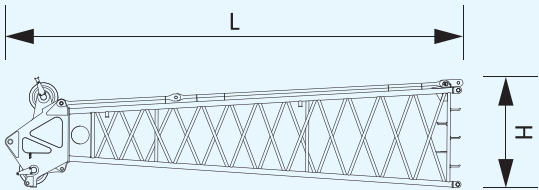


Верхняя секция основной стрелы	×1
Длина(Д)	9.70м
Ширина(Ш)	2.13м
Высота(В)	2.33м
Вес	3.30т

Транспортные габариты и вес


Гидравлический гусеничный кран TZGC200T




Вставка основной стрелы 3м	×1
Длина(Д)	3.22м
Ширина(Ш)	2.13м
Высота(В)	2.30м
Вес	0.71т



Вставка основной стрелы 6м	×2
Длина(Д)	6.22м
Ширина(Ш)	2.13м
Высота(В)	2.30м
Вес	1.20т

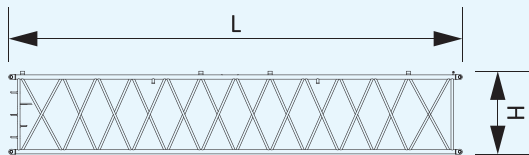


Вставка основной стрелы 12м	×4
Длина(Д)	12.22м
Ширина(Ш)	2.13м
Высота(В)	2.33м
Вес	2.23т

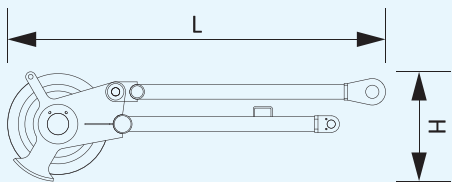


Гусёк	×1
Длина(Д)	2.23м
Ширина(Ш)	1.06м
Высота(В)	0.68м
Вес	0.27т


Транспортные габариты и вес

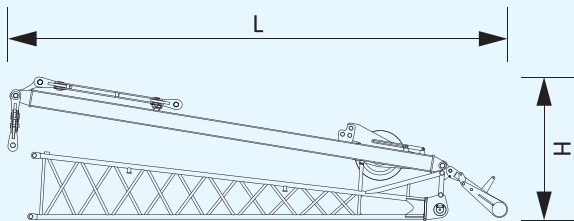


Основание удлинителя	×1
Длина(Д)	5.91м
Ширина(Ш)	2.12м
Высота(В)	1.76м
Вес	1.25т

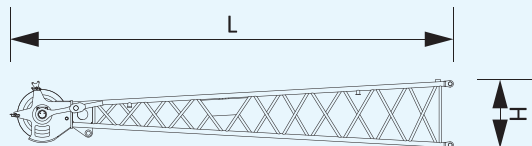

Верхняя секция удлинителя	×1
Длина(Д)	5.40м
Ширина(Ш)	1.01м
Высота(В)	0.85м
Вес	0.47т

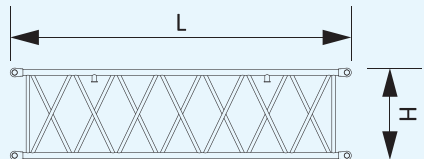


Вставка удлинителя 3м	×1
Длина(Д)	3.08м
Ширина(Ш)	1.01м
Высота(В)	0.85м
Вес	0.17т

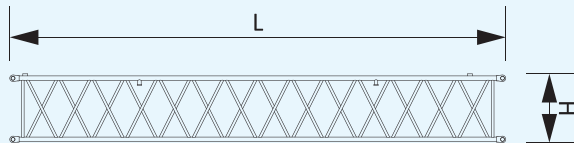


Вставка удлинителя 6м	×3
Длина(Д)	6.08м
Ширина(Ш)	1.01м
Высота(В)	0.85м
Вес	0.28т

Транспортные габариты и вес


Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

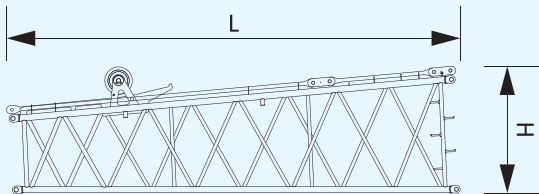


Коническая секция основной стрелы	×1
Длина(Д)	8.15м
Ширина(Ш)	2.12м
Высота(В)	2.30м
Вес	1.74т

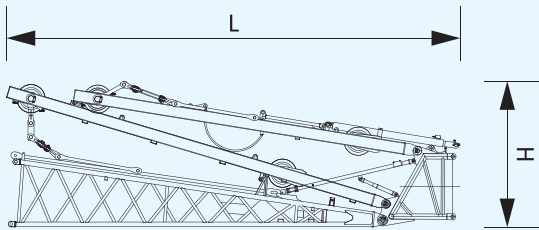

Основание наклоняемой стрелы	
мачта входит в комплект	×1
Длина(Д)	9.85м
Ширина(Ш)	1.62м
Высота(В)	3.19м
Вес	5.30т

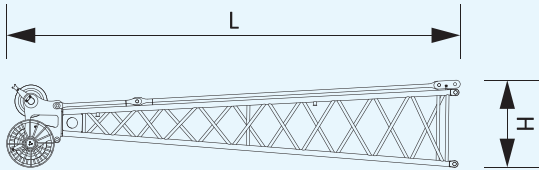


Верхняя секция наклоняемой стрелы	×1
Длина(Д)	8.55м
Ширина(Ш)	1.63м
Высота(В)	1.75м
Вес	1.65т




Вставка наклоняемой стрелы 3м	×1
Длина(Д)	3.21м
Ширина(Ш)	1.61м
Высота(В)	1.63м
Вес	0.54т


Транспортные габариты и вес

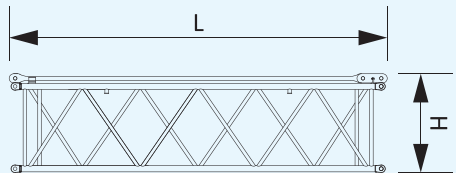


Вставка наклоняемой стрелы 6м	×2
Длина(Д)	6.21м
Ширина(Ш)	1.61м
Высота(В)	1.63м
Вес	0.83т

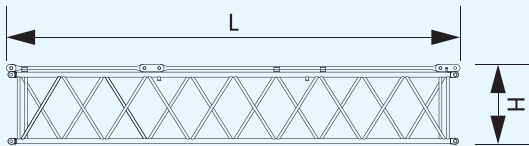

Вставка наклоняемой стрелы 9м	×3
Длина(Д)	9.21м
Ширина(Ш)	1.61м
Высота(В)	1.63м
Вес	1.30т

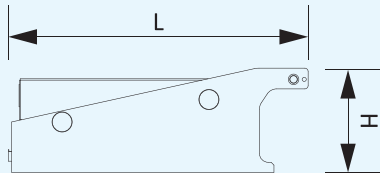


Центральный балласт	×2
Длина(Д)	2.68м
Ширина(Ш)	1.47м
Высота(В)	0.93м
Вес	10.0т

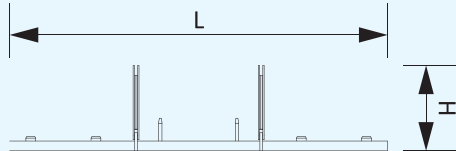


Плотформа для противовеса	×1
Длина(Д)	5.80м
Ширина(Ш)	1.62м
Высота(В)	0.59м
Вес	11.0т

Транспортные габариты и вес


Гидравлический гусеничный кран TZGC200T



Блок противовеса	×10
Длина(Д)	1.70м
Ширина(Ш)	1.62м
Высота(В)	0.59м
Вес	5.50т

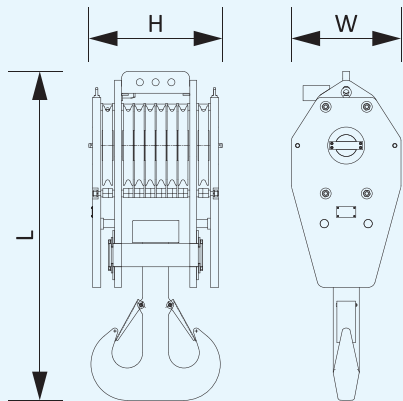


200т крюк	×1
Длина(Д)	2.4м
Ширина(Ш)	0.8м
Высота(В)	1.0м
Вес	3.03т

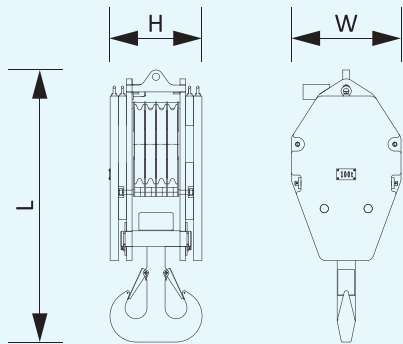


100т крюк	×1
Длина(Д)	2.0м
Ширина(Ш)	0.8м
Высота(В)	0.7м
Вес	2.324т

Транспортные габариты и вес

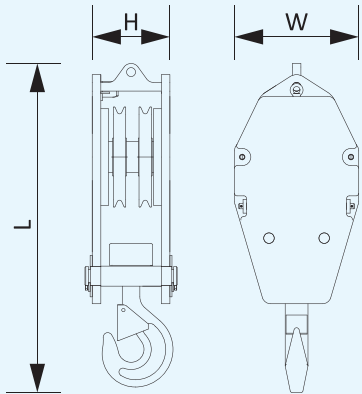

50т крюк	×1
Длина(Д)	1.9м
Ширина(Ш)	0.7м
Высота(В)	0.5м
Вес	1.10т

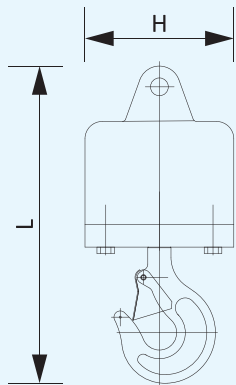

13.5т крюк	×1
Длина(Д)	0.9м
Ширина(Ш)	0.48м
Высота(В)	0.48м
Вес	0.46т

Оговорка

Технические параметры и конфигурации изделия могут быть изменены в целях модернизации или доработки продукта без предварительного уведомления.

Габаритные размеры и массовые данные, приведённые в данном руководстве, являются справочными. За окончательными данными обращайтесь к реальному изделию.

Примечание

Гидравлический гусеничный кран TZGC200T

[illegible]

Примечание

[illegible]